



Sigorta hızlı, max. 1.25 A, tek terminalli

BARTEC




Sigorta

Tanımı

Patlama riski olan alanlardaki ekipman ve elektrik devrelerini korumak için sigortalı modüller gerekmektedir. Fonksiyon ve proseslerde giderek artan otomasyon standart koruyucu cihazların kullanım yerinde takılmasını gerektirmektedir. MODEX sigortalarının avantajı entegre edilmiş çiftli terminalli ex-proof mahfazalara takılabilmesidir.


Böylece giriş ve çıkış voltajından MODEX komponentinden yararlanılması sağlanmıştır. Sipariş verirken lütfen istenen akım değerini belirtiniz (bkz. seçim tablosu).

Ölçüler/montaj pozisyonu

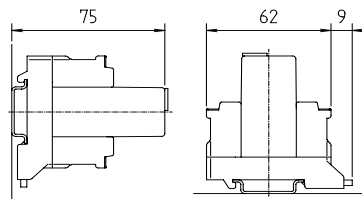

Modül genişliği: 15 mm

Bağlantı şeması/terminal atama



Patlamaya karşı koruma

Ex koruma sınıfı

Ex II 2 G / I M2
Ex db e IIC Gb
Ex db e I Mb
Class I Zone 1 IIC
A/Ex d e IIC Gb

Onaylar

PTB 98 ATEX 1010 U
IECEX PTB 11.0086U
CSA 2011-2484303U
INMETRO TÜV 13.1677U

Teknik bilgiler

Mahfaza malzemesi

Kaliteli termoplastik

Koruma sınıfı

Modüle IP 66/IEC 60529
Terminal IP 20/IEC 60529

Terminaler

2.5 mm², ince örgülü

Montaj rayı

TH 35 x 7.5 (15) EN 60715

Terminal tanımlaması

yazılabilen etiketli

Ortam ısısı

-40 °C - +50 °C (T6)

Depolama ısısı

-40 °C - +70 °C

Ağırlık

0.055 kg

Elektriksel bilgiler bkz seçim tablosu

Nominal voltaj

250 V

Anahtarlama kapasitesi

250 V, 50 Hz, cos ϕ = 1
35 A, (F) 0.1 A - 1.25 A için

Direktifler

Direktif 2014/34/EU
RoHS 2011/65/EU

Seçim tablosu

Nominal akım (hızlı)	Kod no.
0,1 A	5
0,25 A	9
0,5 A	C
1,0 A	G
1,25 A	H

07-7311-61J2 / FA0

Sipariş nosunu tamamlayın.

Lütfen kod numarasını giriniz. Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.